

**MATERIALES ABSORBENTES****DESCRIPCIÓN**


**Acustitec form** son placas absorbentes con un alto componente estético y unas prestaciones fonoabsorbentes muy elevadas. **Acustitec form** controla los tiempos de reverberación en una estancia, consiguiendo un confort acústico ideal.

**Acustitec form** está compuesto por fibras de poliéster autoextinguibles. Existen dos tipos de acabado; recubiertas por un tejido de alta calidad, o diferentes efectos mediante tratamiento de color superficial. Son ideales para tratamientos fonoabsorbentes mediante perfilera metálica o bien adheridos directamente al techo o pared mediante adhesivo.


Su alto grado de absorción unido a un comportamiento al fuego excelente lo convierten en un producto ideal para controlar ambientes sonoros en lugares de gran concurrencia pública y ambientes muy exigentes.

**APLICACIONES**

- Aulas de estudio.
- Bibliotecas.
- Salas de conferencia.
- Despachos y oficinas.
- Ambulatorios médicos....

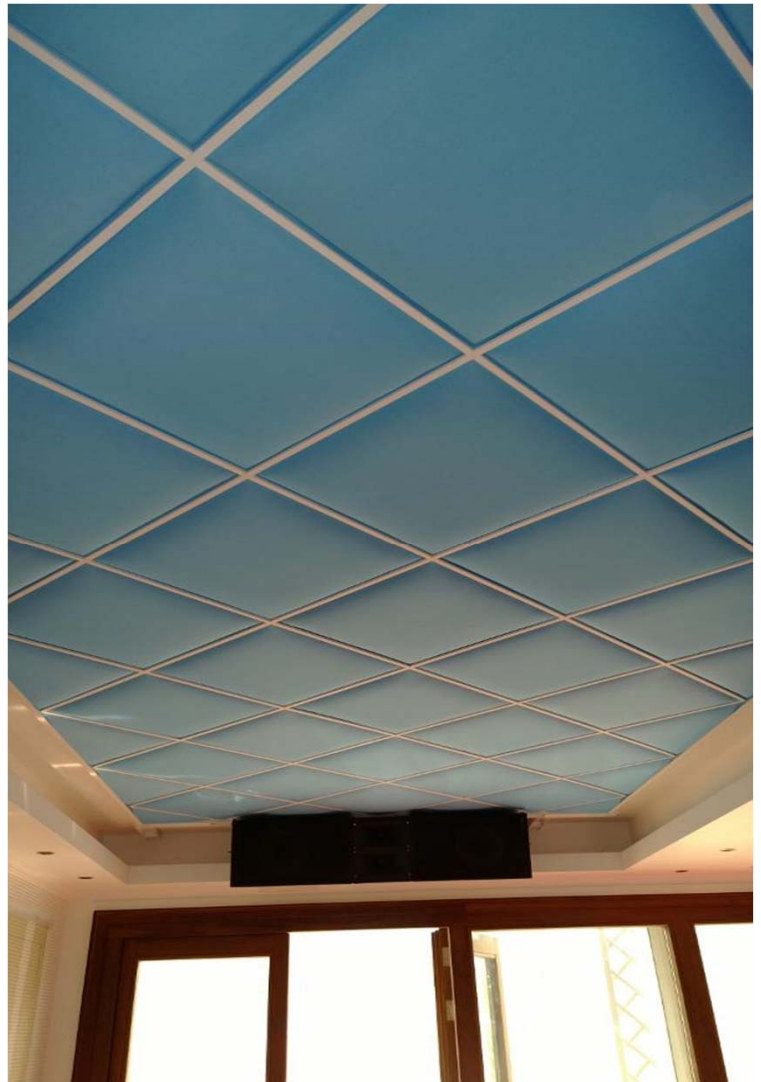



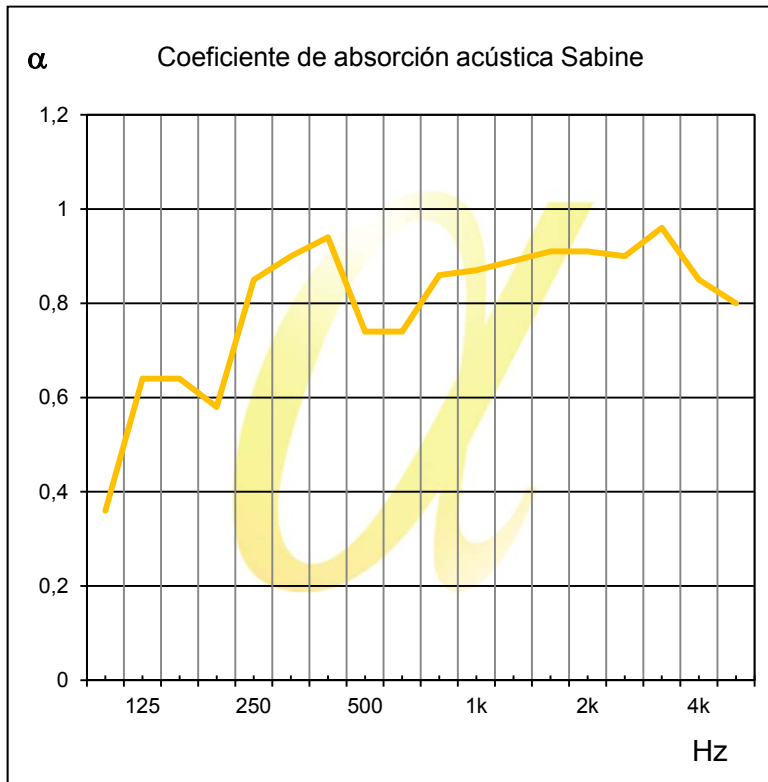





















## Gráfico de absorción acústica



Formato	Placas de 597 x 597 ó 597 x 1197 mm
Formas	Placa curva y placa plana
Espesor	Placa curva 30 mm, plana 40 mm
Densidad	40kg/m <sup>3</sup>
Durabilidad	CLASE C EN 13964:2004
Reacción al fuego	Bs1-d0 Euroclase
Conductividad térmica	0,0341W/mk
Rango de temperatura	-50°C a 120°C
Gama de colores estándar textil*	Gris, marrón, rojo, azul, blanco

\* Bajo pedido mínimo es posible color carta RAL

	Arena	Agua	Duna	Nubes	
Beige					Blanco 
Verde					Gris oscuro 
Perla					Madera 
Rojo					Negro 
Naranja					
Azul	